


## Isothermenverlauf Ideal 4000

(Artikelkombination: 140002/140025)

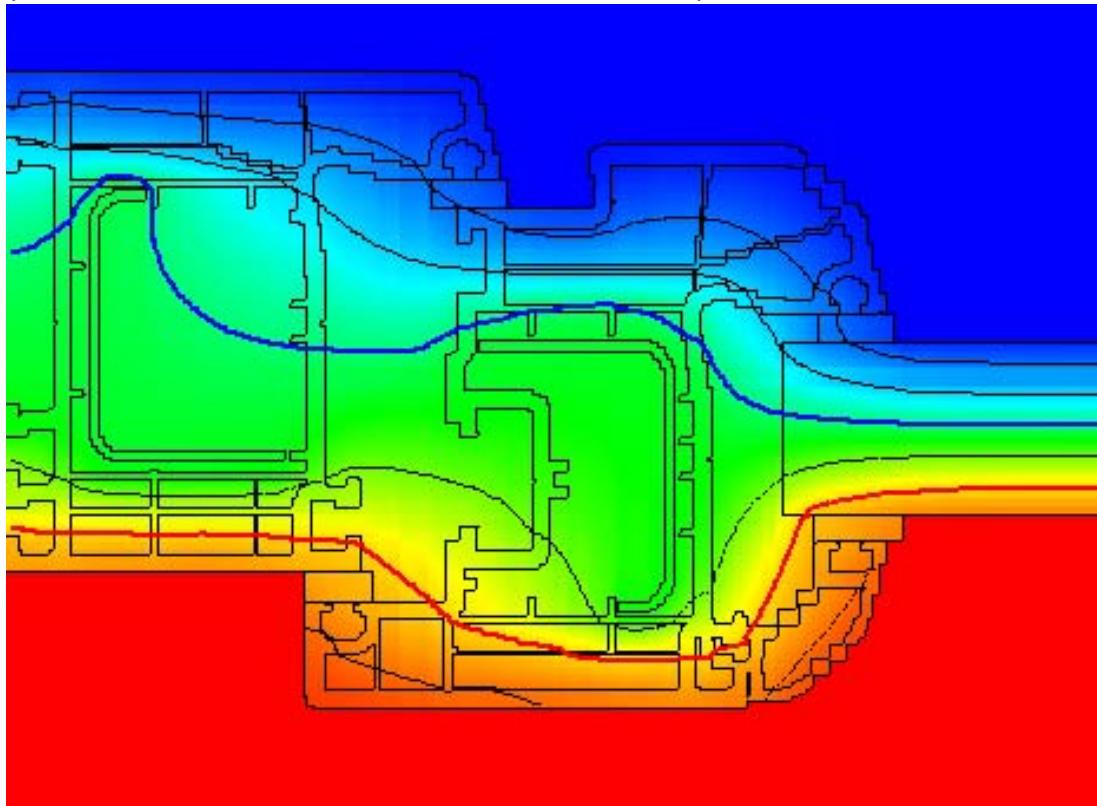

Randbedingungen gemäß DIN 4108:

Aussentemperatur: - 15°C

Innentemperatur: + 20°C

rote Linie: +10°C - Isotherme

blaue Linie: ± 0°C - Isotherme